

Mehrkanal-Rundstrahldüsen für Luft, Kunststoffausführung


Baureihen 600.326.5K/600.725.5K

Eigenschaften:

- Kraftvoller, kreisförmig austretender Luftstrahl
- Niedriger Geräuschpegel
- Geringer Luftverbrauch

Anwendungen:

- Zielgerichtetes Ab- und Ausblasen (z. B. in Verbindung mit einer Druckluftpistole)

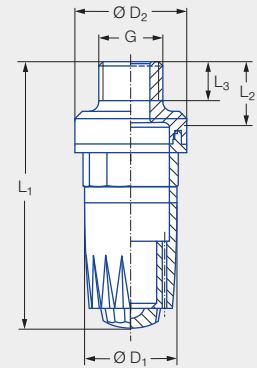

Baureihen
600.326.5K/600.725.5K

Kostensparnis und Lärmsenkung



Kostensparnis


9%



Lärmsenkung

17%

Technische Daten

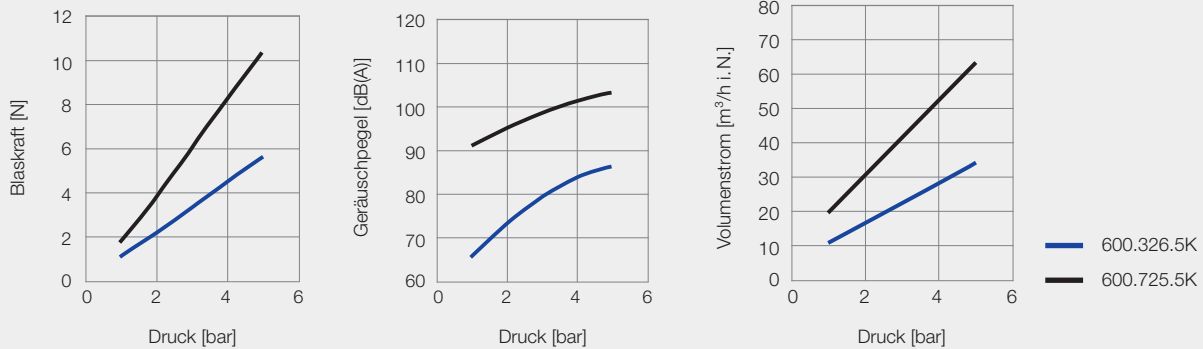

Anschluss	G	Abmessungen [mm]					Gewicht [g]
		L ₁	L ₂	L ₃	Ø D ₁	Ø D ₂	
AA	G 1/8 A ISO 228	54,0	9,5	6,2	19,0	23,0	7,0
AC	G 1/4 A ISO 228	55,0	10,2	8,0	19,0	23,0	7,0
BA	1/8 NPT	54,0	9,5	6,7	19,0	23,0	7,0
BC	1/4 NPT	55,0	10,2	9,7	19,0	23,0	7,0
HG	M12 x 1,25	55,0	10,2	8,0	19,0	23,0	7,0

Bestell-Nr.						
Type	Mat.-Nr.	Anschluss				
	ABS	G 1/8 A ISO 228	G 1/4 A ISO 228	1/8 NPT	1/4 NPT	M12 x 1,25
600.326.5K	●	AA	AC	BA	BC	HG
600.725.5K	●		AC		BC	

Bestell- Type + Anschluss = Bestell-Nr.
Beispiel: 600.326.5K + AA = 600.326.5K.AA



Montagezubehör finden Sie im Kapitel 9 „Zubehör“.

